


4.4. VKA Verteilerkasten Aufputz E 30 10 DA

VKA Verteilerkasten Aufputz E30 10 DA Brandschutz, 30 min. Feuerwiderstand

- mit eingebauter LSA-Montagewanne
- Gehäuse: verzinktes Stahlblech, Schutzart IP43
- Auskleidung mit Brandschutzplatten bzw. Intumeszenzmaterial im Bereich der Kabeleinführung
- geprüft nach DIN 4102 Teil 2
- bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBT-Berlin Z-86.1-39

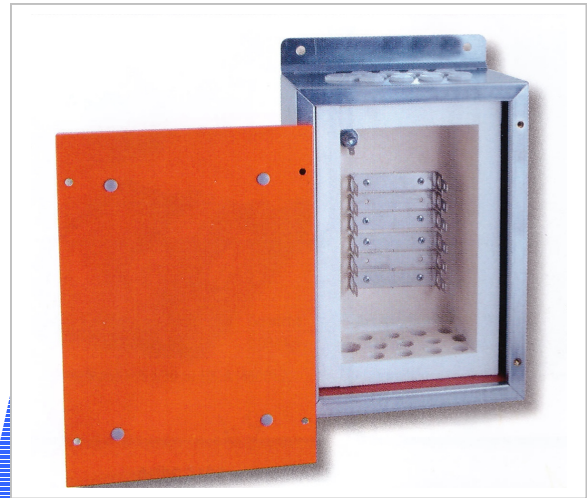

Artikel-Nr.	Außenabmessungen B x H x T mm	Innenabmessungen B x H x T mm	Kapazität	Kabeleinführung	Gewicht kg
VKA-E30-20DA	200 x 250 x 130	105 x 155 x 85	20 DA	2 x PG29, 8 x PG16	5,1
VKA-E30-60DA	250 x 350 x 130	155 x 255 x 85	60 DA	2 x PG29, 24 x PG16	7,9
VKA-E30-100DA	250 x 450 x 130	155 x 355 x 85	100 DA	2 x PG29, 24 x PG16	10,0
VKA-E30-200DA	450 x 450 x 130	355 x 355 x 85	200 DA	4 x PG29, 40 x PG16	16,3
VKA-E30-400DA	450 x 700 x 130	355 x 605 x 85	400 DA	4 x PG29, 40 x PG16	24,2