


GLASFASER LWL-Muffen

Glasfasermuffe Outdoor 3M

- Die Muffe kann für Außenanwendungen sowohl an Masten, als auch in Schächten oder direkt erdverlegt angewandt werden.
- Die Muffe besteht aus zwei Halbschalen, welche mit einem Mastix-Dichtungsmaterial versehen sind und jederzeit wieder geöffnet werden können.
- Es können max. 4 x Spleißkassetten für je 12 Crimpspleiße montiert werden.
- kompakte Größe, Inlinesystem
- einfaches Öffnen und Verschließen
- zwei Ein- und Ausgänge beidseitig der Muffe
- Kaldichtung mit Gel
- Kabelmantel-Abfangung und Zugentlastung integriert
- Dichtigkeitsgarantie des Herstellers: min. 20 Jahre

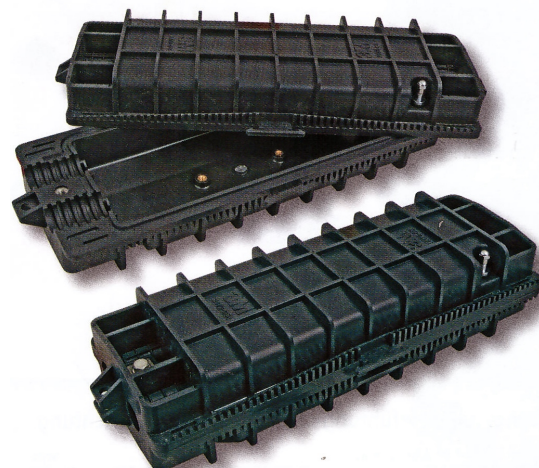

Technische Daten:

Dimensionen	in mm
Länge des Muffenkörpers	399
Höhe H	107
Breite B	175
Spleißkapazität	
Anzahl Spleißkassetten	4
Anzahl Spleißungen	48
Kabelausgänge	
Anzahl Ausgänge	2 + 2
Kabeldurchmesser	10 - 25,4 mm

Artikel-Nr.	Anzahl Spleiße	Ein-/Ausgänge	Kabelstärke	Maße L x B x H
LWL-VM-10-254	48 (Crimp)	4 (2 + 2)	10 x 25 mm	399 x 175 x 107 mm
LWL-VM-4-9	24 (Crimp)	4 (2 + 2)	4 - 9 mm	194 x 232 x 42 mm

Zubehör:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VPE
LWL-VM-3M-Spleißkass.	DIN-Spleißkassette	5
LWL-VM-3M-Deckel	Deckel für Spleißkassetten weiß	5
LWL-VM-3M-Spleißhalter	Spleißhalter für 12 x Crimpspleißschutz	10