


LWL-Anschlussdosen

LWL-Anschlussdosen OAD mit Spleißablage

- Anwendung für Fiber-to-the-desk
- integrierte Spleißablage für 8 Fusionspleiße mit Crimpspleißschutzsystem ANT
- Eingang für Bündeladerkabel, Breakoutkabel und Mini-Breakoutkabel
- Zugentlastung und Biegeradiusbegrenzung
- Anschluss für maximal 8 Fasern
- Einbau waagrecht oder senkrecht ind Wandkanal
- passend für genormte 2-fachh Installationsdosen und DIN-Abdeckrahmen mit Ø 45 mm oder 50 x 50 cm Ausschnitt
- Kombination mit allen gängigen Schalterprogrammen möglich; Aufputzmontage mit Standard-Doppelgehäuse
- Raum für Faserreserve
- Material: Thermoplast, halogenfrei

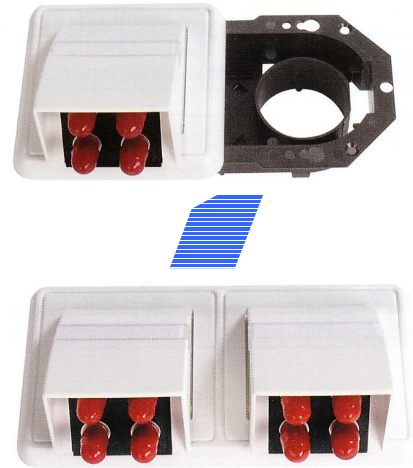

Artikel-Nummer	Beschreibung
LWL-Do-4ST-rw	LWL-Dose 4 x ST mit Spleißkass., RAL 9010
LWL-Do-4ST	LWL-Dose 4 x ST mit Spleißkass., RAL 1013
LWL-Do-8ST-rw	LWL-Dose 8 x ST mit Spleißkass., RAL 9010
LWL-Do-8ST	LWL-Dose 8 x ST mit Spleißkass., RAL 1013
LWL-Do-2SCD-rw	LWL-Dose 2 x SC Duplex mit Spleißkass., RAL 9010
LWL-Do-2SCD	LWL-Dose 2 x SC Duplex mit Spleißkass., RAL 1013
LWL-Do-4SCD-rw	LWL-Dose 4 x SC Duplex mit Spleißkass., RAL 9010
LWL-Do-4SCD	LWL-Dose 4 x SC Duplex mit Spleißkass., RAL 1013
LWL-APG	Aufputzgehäuse für OAD inkl. Blindabdeckung, alpinweiß

