




GLASFASER Wandverteiler




- Gehäuse mit zwei Schwenktüren, 2 Schlüsseln, mit je 2 Kabeleinführungsöffnungen oben und unten für PG 16
- 2 Kabeleinführungsöffnungen mit Dichtungsleiste höhenverstellbar
- Zusätzliche Zugentlastungsklemmen und Führungen für Faser- und Kabelablage zur Befestigung mit Kabelbindern
- Maximal 5 Spleißkassetten und eine Verteilerplatte montierbar
Die Befestigung der Verteilerplatte erfolgt durch M3-Schrauben.
- Maße: B 445 x H 445 x T 95 mm
- Gewicht: ca. 5,2 kg
- Stahlblech 1,5 mm

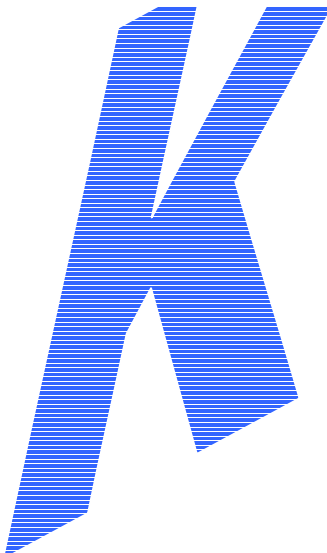

Einstellbare, stabile Kabeldurchführungen, staubdicht



2 verschiedene Schlösser

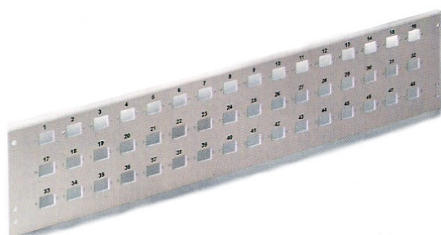

- Verteilerplatte zur Aufnahme von 48 ST-Kupplungen
- Verteilerplatte zur Aufnahme von 48 SC-Simplex-Kupplungen
- Verteilerplatte zur Aufnahme von 24 SC-Duplex-Kupplungen